REV 版本	DATE 日期	REVISE APERSON 修改人	REVISED DESCRIPTIONS 修订描述
0	2013-1-23	dwp	First issue

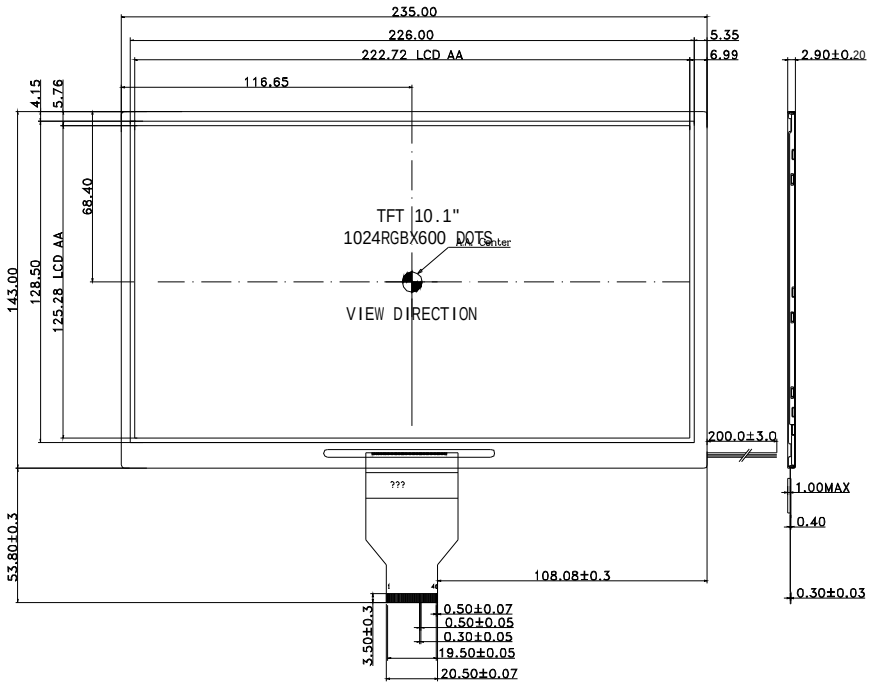

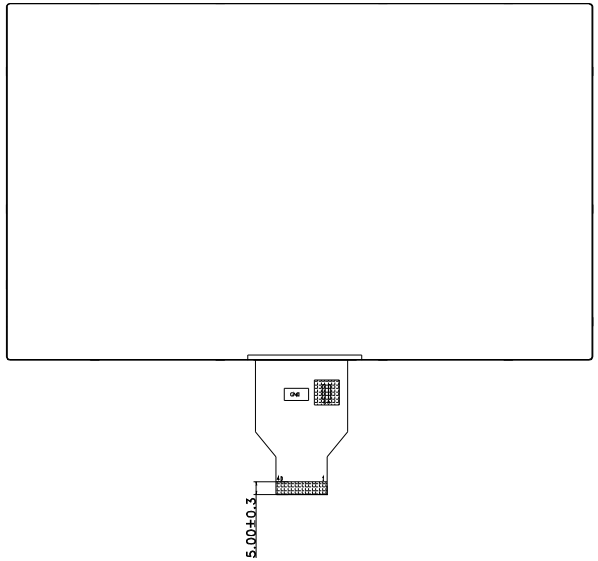

PIN	DESCRIPTION
1	VCOM
2	VDD
3	VDD
4	NC
5	RESET
6	STBYB
7	GND
8	RXIN0-
9	RXIN0+
10	GND
11	RXIN1-
12	RXIN1+
13	GND
14	RXIN2-
15	RXIN2+
16	GND
17	RXCLKIN-
18	RXCLKIN+
19	GND
20	RXIN3-
21	RXIN3+
22	GND
23	NC
24	NC
25	GND
26	NC
27	NC
28	SELB
29	AVDD
30	GND
31	LED-
32	LED-
33	L/R
34	U/D
35	VGL
36	NC
37	NC
38	VGH
39	LED+
40	LED+

DISPLAY MODE	a-SI TFT LCD,262K
	NORMALLY WHITE
	TRANSMISSIVE
VIEWING ANGLE	6 O'CLOCK
DRIVE IC	*
OPERATING VOLTAGE	VCC:3.3V
BACKLIGHT	33-CHIP WHITE LED
SURFACE LUMINANCE	
OPERATING TEMP.	-20° C~+70° C
STORAGE TEMP.	-30° C~+80° C
GENERAL TOLERANCE	±0.20
CRITICAL DIMENSION	*
REFERENCE DIMENSION	( )
CONNECTOR	
EP REQUIREMENT	ROHS
NOTE:	

REV 版本	TITLE 标题		Rocktech Displays Limited		
A	FILE NAME 文件名				
SCALE 比例	DESCRIPTION 描述		RK101SU3301		
1:1	PART No. 料号		APPROVED BY 核准	CHECKED BY 审核	DRAWN BY 绘制
PRO. (3)	UNIT 单位	mm			

ROCKTECH

RK101SU3301

www.rocktech.com.hk